

Для легких  
распашных ворот с  
шириной створки  
до 1.8 м с  
интенсивным  
режимом работы




Соответствует  
Европейским  
стандартам

# new Amico

## Новая концепция безопасности

Amico - новое решение для легких распашных ворот, работающих в условиях интенсивных нагрузок. Приводы этой модели обеспечивают стабильность работы на объектах с интенсивным движением. Безопасность работы оборудования соответствует требованиям Европейских стандартов



# Amico

Amico питающие напряжение: 24V



Amico безопасный и современный автоматический привод. Управляемый ZI90, привод Amico позволяет создавать автоматические системы, полностью удовлетворяющие Европейским стандартам.



## Электроника

Помимо современных функций управления и безопасности, новая электроника Amico обеспечивает удобство управления и оптимизацию работы оборудования:

### > Световые индикаторы

Светодиодные индикаторы в блоке управления обеспечивают легкую диагностику работы системы

### > Контроль конечных точек

Легко настроить конечные положения привода и точки фаз замедлений движения.

### > Проще устанавливать

Для подачи питания и включения режимов замедления требуется один 3х жильный кабель.

## Пределы использования

Ширина створки ворот (м)	Масса створки (кг)
1	250
1,5	215
1,8	200

## Комплект оборудования

<b>A1824</b>	Привод
<b>ZL90</b>	Блок управления для 2х створок распашных ворот.
<b>LB90</b>	Система аварийного питания

### Стабильно и безопасно!

Привод Amico постоянно сообщает блоку управления о параметрах движения створки ворот, обеспечивая стабильность работы и безопасность, согласно требованиям Европейских стандартов.




### Современный дизайн

Алюминиевый корпус привода не просто притягивает взгляды и создает впечатление надежности, но и защищает от воздействия окружающей среды.

### Нет перебоев в электроснабжении!

Электроника Amico обнаруживает перебои в подаче электричества и подключает резервное питание для бесперебойной работы оборудования.

## Размеры

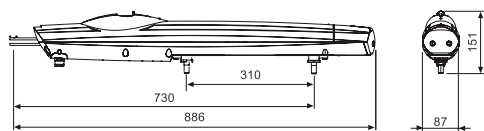

## Технические параметры

Тип	<b>A1824</b>
Класс защиты	IP44
Напряжение питания (В)	~230 50/60 Hz
Напряжение мотора (В)	+ 24
Потребляемый ток (макс.) (А)	4
Мощность (макс.) (Вт)	100
Усилие	400 ÷ 2000
Интенсивность использования	интенсивно
Время открывания на 90° (с)	регулируется
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55

## Стандартная схема установки



PRODUCTS



Made in Italy

Came cancelli automatici s.p.a.

Москва, Ленинградский пр-т 80, оф. 605 +7 (495) 937-3307

www.came.ru  
www.forum.came.ru - форум CAME



www.sec-group.ru